

標準・特殊作業服 カタログ

防護服
アルミ耐熱服
難燃作業着
MG作業服
特注作業服

AYC Group's Special Work
Clothing Catalog



CATALOG

AYC GROUP



エイブル山内株式会社

**NIPPON
ENCON**

日本エンコン株式会社

南相馬工場

エイブル ガーメント

エイブル タイソン



有限会社 未来研究所

危機管理製品 I N D E X

MG防護服

SF/SMMS 2つの機能素材からなる使い捨てタイプの防護服

3



エイブル山内株式会社

耐熱防災服

耐熱、耐炎性能に優れるアルミ加工クロスを使用

9



NIPPON ENCON

MAXGARD[®]
マックスガード
難燃作業服

消防服で培った技術と経験で作り上げた高品質難燃作業服、ワーキングウェア

13



エイブル山内株式会社

MG作業服

さまざまな特注作業服に対応

19



エイブル山内株式会社

特注作業服

スピーディで安心できる生産体制とさまざまな縫製OEM生産に対応

23



YOKOHAMA
ABLE GARMENT
ABLE TAYSON
南相馬工場

ANZEN MALL
安全モール

安全保護用品のネットショッピングサイト

31



未来研究所

作業環境に合わせて研究・開発した、快適性や耐久性に優れた高性能の安全製品。
長年の実績と信頼を重ねたサポート体制のもと、あらゆるニーズに満足していただける製品です。

MG防護服は
2つの機能素材からなる使い捨てタイプの防護服です。





MG 防護服

MG
2550 2555

耐
水

耐
油

水分、オイルに強く
安心な国産素材の防護服

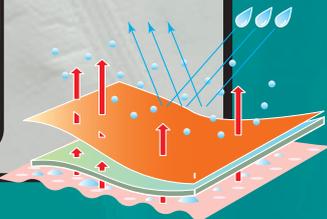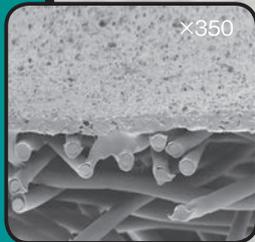

SF



防水透湿
通気フィルム
摩擦に強い
スパンボンド不織布

(F)透湿フィルム・(S)スパンボンド不織布の2層構造になっており、さまざまな化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

MG
2400 2470 2461 2471

高
通気性

粉塵、汚れ対策
通気性の高い防護服

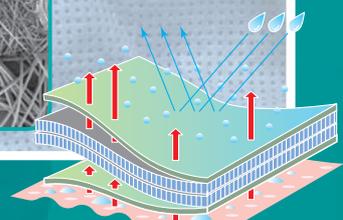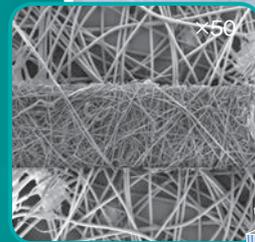

SMMS


摩擦に強い
スパンボンド不織布
防水透湿
メルトブローン
防水透湿
メルトブローン
摩擦に強い
スパンボンド不織布

(S)スパンボンド不織布・(M)メルトブローン・(M)メルトブローン・(S)スパンボンド不織布の4層構造になっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果を発揮します。



エイブル山内株式会社

幅広い作業やオイル対策、水分からの防護に最適。

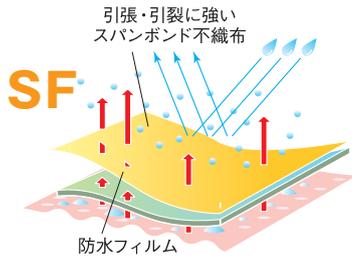

- 安心の共同開発×国産素材
生地 ユニチカ
フィルム 三菱ケミカル
ジッパー YKK
- 帯電防止加工
- 優れた耐薬品：撥油性能

- クラストップの強度：透湿性能
- 環境省推奨耐水性能 2,000mm以上
- 人工血液バリア性
ウイルスバリア性クラス 最高6級 JIS T8060 B法
JIS T8061 B法

- ヘルメットの上にフードが被れる。

MG
2555

- フード・袖・裾・ウエストゴム入り
- ジッパーカバー付き
(高性能ローコストモデル)



●サイズ
MG防護服 2550 2555 (cm)

	身長	胸囲
M	155~170	75~105
L	160~175	80~115
2L	165~180	85~125
3L	170~185	100~135
4L	175~190	115~145

※手袋、長靴は別売りです。

※4Lは特注となります

MG
2550

- フード紐縛り
- 袖ゴム入り・裾ゴムなし
- ウエストゴム入り
- 左胸、右尻ポケットあり



国産メーカーの挑戦!


三菱ケミカル株式会社

ユニチカ株式会社

エイブル山内株式会社

優れた通気性能を持つ高性能防護服。

SMMS

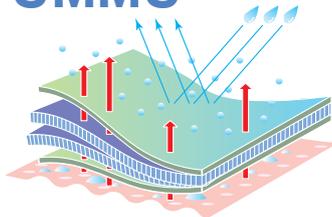

- 優れた通気性能と耐水性能
- 撥水・撥油・帯電防止加工
- 豊富な種類とアクセサリ
- ジッパー YKK

●摩擦に強い
спанボンド

- 幅広い用途に使用可能
- 優れた粉塵捕集効果99%以上
(5 μ m以上の粉体)

●ヘルメットの上に
フードが被れる。

MG 2400

- フード・袖・裾・ウエストゴム入り
- ジッパーカバー付き
(高性能ローコストモデル)

MG 2450

- 縫フード紐縛り
- 袖ゴム入り・裾ゴムなし
- ウエストゴム入り
- 左胸、右尻ポケットあり



●サイズ

MG防護服 2400 2401 2450 (cm)

	身長	胸囲
M	155~170	75~105
L	160~175	80~115
2L	165~180	85~125
3L	170~185	100~135

帯電防止加工/SMMS素材使用の防護服。

詰襟タイプ

MG
2401

- 詰襟タイプ
- 袖・裾・ウエストゴム入り



●サイズ

MG防護服 セパレートタイプ上衣
2460 2461 (cm)

	身長	胸囲
M	155~170	75~105
L	160~175	80~115
2L	165~180	85~125
3L	170~185	100~135



詰襟型ジャンパー

MG
2460

- 詰襟
- 袖・ウエストゴム入り
- 右ポケット付き



フード付きジャンパー

MG
2461

- 紐しぼりフード付き
- 袖・ウエストゴム入り
- 右ポケット付き



裾ゴムなしズボン 裾ゴム入りズボン

MG
2471

- 裾ゴムなし・ウエストゴム入り



MG
2470

- 裾・ウエストゴム入り



※手袋、長靴は別売りです。

ACCESSORIES



2411 キャップ



2416 腕カバー



2413 シューズカバー(長)



2414 シューズカバー(短)



2480 胸当前掛



6400 クールベスト(保冷材用)



6300 クールベスト(コンバータ)

7101/ 7100

ダイオキシンの化学処理作業に最適な長靴・手袋です。

MAXGARD
マックスガード

長靴

MAXGARD マックスガード

7101



- つま先鋼板入り
- 踏み抜き防止板入り
- 素材:天然ゴム
- 国内生産

- サイズ
- 24cm
- 25cm
- 26cm
- 27cm
- 28cm



特 徴

- つま先鋼板入り踏み抜き防止板入りのため、高い安全性能を有します。
- 天然ゴムを使用し耐久性に優れます。
- 認識性の高いツートンカラー。
- 数種類の耐薬品性能があります。

用 途

- ダイオキシン取扱作業
- 廃棄物処理、清掃作業
- 工事作業、機械作業、印刷 など

手袋

MAXGARD マックスガード

7100



- 素材:表/NBR系ゴム 裏/メリヤス綿
- 引張強さ:80N/cm以上

- サイズ / フリー
- 寸法 / 全長30cm



特 徴

- ダイオキシン処理作業に最適です。
- 化学薬品に強いニトリルゴムを使用。
- ノンスリップ構造で油に対する滑りを防ぎます。
- 耐磨耗性能、突き刺し強度、耐久性が優れています。
- 耐熱性に優れ、煮沸消毒が可能です。
- メリヤス裏打ちなので、手にやさしい。

用 途

- ダイオキシン取扱作業
- 廃棄物処理、清掃作業
- 機械工作、印刷、メッキ作業
- 土木建設作業 など

MG 2555 2550 物性データ

試験項目	試験結果	試験方法
質量(g/m ²)	50±5	JIS L 1913
引張強さ(N)	たて 50 (この数値以上)	JIS T 8115
	よこ 70 (この数値以上)	
引裂強さ(N)	たて 20 (この数値以上)	JIS T 8115
	よこ 25 (この数値以上)	
耐水度(mm)	2,000(この数値以上)	JIS L 1092 A法
透湿度(g/m ² ·h)	300 (この数値以上)	JIS L 1099 A-1法

MG 2400 2450 2401 物性データ

試験項目	試験結果	試験方法
質量(g/m ²)	60±5	JIS L 1913
引張強さ(N)	たて 66 (この数値以上)	JIS T 8115
	よこ 68 (この数値以上)	
引裂強さ(N)	たて 43 (この数値以上)	JIS T 8115
	よこ 45 (この数値以上)	
透湿度(g/m ² ·h)	450 (この数値以上)	JIS L 1099 A-1法

快適な素材を持つ、優れた耐熱・防炎機能服

耐熱防炎服

耐熱、耐炎性能に優れたアルミ加工クロスを使用。

**NIPPON
ENCON**

製鉄やガラス製造等の炉前作業の現場における輻射熱対策—**アルミ耐熱服**

アルミ加工クロスを使用。アラミド100%製品よりも耐熱、耐炎性能はもちろん、柔軟でアルミ剥離がなく、着やすく扱いやすさにも優れています。

全アルミ耐熱服

5010

全アルミ耐熱服上衣

5012

全アルミ耐熱服ズボン

アルミ加工クロス

- 生地仕様
- 表地:アルミ加工生地
- 裏地:プロバン加工防災綿

ループ(左胸・左腕)



サスペンダー付き



●サイズ (cm)

耐熱防災服 全アルミ耐熱服 上衣 **5010**

	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
L	72	50	132	57
LL	75	52	136	59
3L	78	54	140	61
4L	81	56	144	63
5L	81	58	148	63

耐熱防災服 全アルミ耐熱服 ズボン **5012**

	腰囲	股下	脇丈	裾回
L	94	71	104	26
LL	98	74	107	27
3L	102	77	110	28
4L	106	80	113	29
5L	110	80	113	29.5

※4L～5Lは特注となります。

快適性を重視した、防炎加工綿とアルミの **アルミコンビ耐熱服**

アルミコンビ耐熱服

5020

アルミコンビ耐熱服
上衣

5021

アルミコンビ耐熱服
ズボン



ループ
(左胸・左腕)



背抜き加工



脇下通気口

アルミ加工クロス

- 生地仕様
- 表地:アルミ加工生地
- 裏地:プロバン加工防炎綿



●サイズ (cm)

耐熱防炎服 アルミコンビ耐熱服 上衣 5020

	着丈	胸囲	衿付寸	桁丈	袖丈	袖口
M	79	127	54	84	75	33
L	81	131	54	86	77	33
LL	83	135	54	88	79	33
3L	85	139	54	90	81	33
4L	87	143	54	92	83	33
5L	89	147	55	94	85	34
6L	91	151	56	96	87	34

耐熱防炎服 アルミコンビ耐熱服 ズボン 5021

	胸囲	腰囲	ワタリ	脇丈	股下	裾巾
M	83	108	75	99	70	24
L	87	112	77.5	102	73	24
LL	91	116	80	105	76	24
3L	95	120	82.5	108	79	24
4L	99	124	85	111	82	24
5L	103	128	89	112	82	25
6L	107	132	91.5	112	82	25

※4L～6Lは特注となります。

5030 / 5061 / 5062 / 5063 / 5064 / 5040 / 5050 / 5060 / 5011 / 3040

全アルミ耐熱服



5030
アルミショートフード



5040
アルミ袖つけ前掛

5061
アルミ3指手袋

5062
アルミ3指手袋(中綿入)



5063
アルミ2指手袋

5064
アルミ2指手袋(中綿入)



5050
アルミ腰前掛

アルミコンビ耐熱服



5060
アルミ5指手袋



5011
アルミローハイド前掛

3040
耐熱靴



被服生地仕様*

- 生地仕様
- 表地:アルミ加工生地
- 裏地:プロバン加工防災綿
- *3040を除く

●サイズ (cm)

アルミローハイド前掛け **5011**

	脇丈	ウエスト	股下
L	96	フリー	56
LL	101	フリー	61
3L	106	フリー	66

耐熱靴 **3040**

サイズ	25	26	27	28	29

消防服で培った技術と経験で作上げた高品質難燃作業服



MAXGARD®

マックスガード
難燃作業服

石油 化学 電気 ガス 溶接・機械工業
鋳造・鍛造業 鉄鋼 警察 消防 等

火を取り扱う可能性のある職場での作業服です。



エイフル山内株式会社

難燃素材（生地、面ファスナー、糸）を中心に構成された難燃作業服
ストレッチ生地で現場作業での動きやすさを重視。

プレバノ®プラス 生地(カーキ) **5110-01**
マックスガード難燃作業服上衣
標準モデル(カーキ)

プレバノ®プラス 生地(ネイビー) **5110-02**
マックスガード難燃作業服上衣
標準モデル(ネイビー)

生地だけでなく、面ファスナー、糸まで難燃素材を採用*することでより高い難燃性能を実現しています。

Standard



難燃作業服スタンダードモデル



5110-01,5110-02,
5111-01,5111-02,
5111-03 のみ

JIS T 8118適合の静電気帯電防止作業服

5110-01(カーキ) 5110-02(ネイビー)

●仕様 胸ポケット×2、前身ごろ内ポケット、ベン刺し×3(胸、前身ごろ内側、左腕)IDケースかけ、背中アクションプリーツ
※面ファスナー、糸はプレバノ®プラスではない難燃素材です。また、正面ファスナーは非難燃素材です。

〈注意〉本製品は防火服ではございません。現場環境に合わせてご選択ください。

ポケットの中も難燃素材を使用しております。

様々な色に合わせやすいベーシックな
難燃カーゴパンツ

JIS T 8118適合の
静電気帯電防止作業服

プレバノ®プラス 生地(カーキ) **5111-01**

プレバノ®プラス 生地(ネイビー) **5111-02**

プレバノ®プラス 生地(ブラック) **5111-03**

マックスガード難燃作業服 パンツ
標準モデル(カーキ、ネイビー、ブラック)

●仕様 ヒップポケット×2、腰ポケット×2
カーゴポケット×2



●サイズ

難燃作業服 上衣 標準モデル

5110-01(カーキ) 5110-02(ネイビー)

	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
M	63	48	114	56
L	65	50	118	58
LL	67	52	122	60
3L	69	54	126	61
4L	71	56	130	62

難燃作業服 パンツ

5111-01(カーキ) 5111-02(ネイビー)

5111-03(ブラック)

	胴囲	股上	股下
M	73~82	29	78
L	78~87	29	78
LL	83~92	30	78
3L	88~97	31	78
4L	93~102	32	78

プレバノ®は倉敷紡績株式会社の登録商標です。

タイトな着心地とシルエットで他の通常作業服との差別化に。

軽度の難燃性が求められる屋内作業従事者向け
生地、糸に難燃素材を採用したスリムな作業服



5100-01

プレバノ[®]プラス
生地(カーキ)

マックスガード難燃作業服上衣
スリムフィット(カーキ)

5100-02

プレバノ[®]プラス
生地(ネイビー)

マックスガード難燃作業服上衣
スリムフィット(ネイビー)

※受注生産品

Slim

●ポケット位置



夏向け生地バージョン
もございます。
(受注生産品)

標準モデル

- 5110-03(カーキ)
- 5110-04(ネイビー)
- スリムフィット
- 5100-03(カーキ)
- 5100-04(ネイビー)
- パンツ
- 5111-04(カーキ)
- 5111-05(ネイビー)
- 5111-06(ブラック)

5100-01(カーキ)
5100-02(ネイビー)

●仕様

胸ポケット×2、前身ごろ内ポケット、
ペン刺し×3(胸、前身ごろ内側、左腕)
IDケースかけ、背中アクションブリーツ

〈注意〉

本製品は軽作業を想定しております。
現場環境に合わせてご選択ください。



袖口ファスナー仕様

背中アクションブリーツ


右胸ペン刺し



前身ごろ内側ペン刺し

左腕ペン刺し

前身ごろ内ポケット

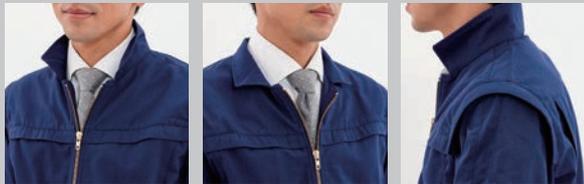

ワイシャツ、ネクタイとも合わせ
やすいすっきりとした襟立て仕様

襟を倒してもすっきり
としたシルエットにも

レーシングスーツの意匠を
取り入れた肩口フラップ



※ご希望に応じた参考仕様書の作成が可能です。
お気軽にお問い合わせください。

(イメージ)

●サイズ

難燃作業服 上衣 スリムフィット

5100-01(カーキ) 5100-02(ネイビー)

	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
M	66	41	106	63
L	68	43	110	65
LL	70	45	114	67
3L	72	47	118	69
4L	74	49	122	69


(cm)

5200-N / 5160-A,B / 5161-A,B / 5140 / 5141

石油、電気、ガス産業現場で求められるつなぎタイプの難燃作業服。

5200-N

マックスガード難燃作業服
つなぎ(ネイビー×イエロー)
※受注生産品

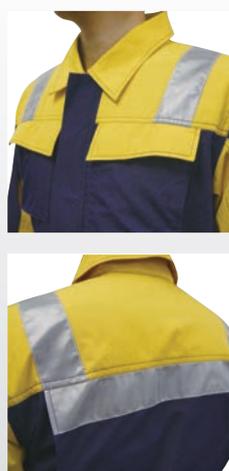

つなぎタイプなら上下セパレートタイプでは難しい腰回りの保護性能をより高めます。
着用を遠くから視認しやすいネイビー・イエロー配色。

●ポケット位置



●サイズ

難燃作業服 つなぎ

5200-N (ネイビー×イエロー)

	背丈	肩幅	胸囲	ウエスト(縮)	ウエスト(伸)	対応ウエスト	袖丈	袖口	股下
M	46	48	102	82	92	82-88	56	25	78
L	48	50	106	86	96	86-92	58	26	78
LL	50	52	110	90	100	90-96	60	27	78
3L	52	54	114	94	104	94-100	62	28	78
4L	54	56	118	98	108	98-104	62	28	78

Overalls

(注意) 本製品は防火服ではございません。現場環境に合わせてご選択ください。

その他プロバン生地製品

5170 プロバン頭巾(PB1400)



フリーサイズ
丈: 35cm
頭周り: 63cm

5180 プロバン袖つけ前掛(PB800)



●サイズ 5180

	M	L	2L	3L	4L	5L
着丈	93	103	113	123	128	133
肩幅	57	57	57	57	59	61
胸囲	119	119	119	119	124	129
身幅 (左右袖端まで)	105	105	105	105	110	115
袖丈	48	50	53	56	58	60
袖口	32	32	32	32	34	34

※4L、5Lは特注サイズです。

5190 プロバン胸前掛(PB800)



フリーサイズ
着丈: 100cm
身幅: 53cm

プロバン®耐熱防災服

綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防災加工により優れた耐熱防災性を持つプロバン®耐熱防災服は、溶接や、鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。

5160-A

プロバン作業服 E-1上衣
(ナチュラル)

5161-A

プロバン作業服 E-5ズボン
(ナチュラル)



5160-B

プロバン作業服 E-1上衣
(カーキ)

5161-B

プロバン作業服 E-5ズボン
(カーキ)



プロバン加工綿100%生地は50回洗濯後の防災試験にも合格しております。

防災試験JIS L-1091 A-4法(燃焼長さ)



●サイズ

プロバン作業服 A-1 上衣
5140 (グレー)

	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
M	67	48	112	58
L	70	50	116	60
LL	73	52	120	62
3L	76	54	124	64
4L	79	56	128	66

プロバン作業服 A-5 スズボン
5141 (グレー)

	腰囲	股下
M	90	75
L	94	75
LL	98	80
3L	102	85
4L	106	88

プロバン作業服 E-1 上衣
5160-A (ナチュラル) 5160-B (カーキ)

	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
M	75	48	116	53
L	77	50	120	55
LL	79	52	124	57
3L	81	54	128	59
4L	83	56	132	61

プロバン作業服 E-1 スズボン
5161-A (ナチュラル)
5161-B (カーキ)

	腰囲	股下
M	84	70
L	88	72
LL	92	74
3L	96	76
4L	100	78

5140

プロバン作業服
A-1上衣
(グレー)

5141

プロバン作業服
A-5ズボン
(グレー)



(注意) 本製品は防火服ではございません。現場環境に合わせてご選択ください。

マックスガード難燃作業服は私たちが消防服で培った技術をもとに作り上げた難燃作業服です。

マックスガード難燃作業服で採用している難燃素材は通常の綿100%とは異なり、燃えにくく、燃え広がりにくい素材で、着火しても炭化することにより、繊維が溶融しないため、肌に貼りつきにくくなります。

また、JIS T 8118^(※1)適合で、火気のある現場での作業でも、静電気・帯電による引火などの事故を防ぎ、精密機器・電子計器類を取り扱う際にも、静電気によるトラブルを防ぎます。

※1 JIS T 8118 静電気帯電防止作業服とは
作業服を着用した際に、静電気が原因で起こる災害・障害・事故などを防止
※2するために、作業服に対して定められた規格です。

※2 労働安全衛生規則によると
『引火性の物の蒸気、可燃性のガス又は粉じんが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所』、『爆燃性の粉じんが存在し爆発の危険のある場所において電気機械器具を使用する場合』は、静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等の措置を講じなければなりません。としています。

生地色に合わせて様々な生地種を採用。



混率 綿50%、モダクリル45%、ポリエステル5%
綿とモダクリル繊維との混紡による優れた防炎性と、導電性繊維による高い静電気帯電防止性を兼ね備えた難燃生地です。
合成繊維100%に比べ、天然繊維である綿が持つ吸湿・吸汗性による快適な着心地を得られます。



綿100%にプロバン加工を施した、綿の快適性を維持した難燃生地です。
300回洗濯を行っても難燃性を保持します。

防炎(難燃)素材やそれを使用した二次製品の取り扱い上の注意について
 ・防炎素材は燃え広がりにくい素材であって、燃えないものではありません。
 ・油脂系洗剤(石鹸等)は、一般にすすぎ落ちが悪く、残留した洗剤の影響で防炎効果が低下する恐れがあるため、使用しないでください。
 ・着用時に金属粉や油脂が付着すると防炎効果を阻害する危険性がございます。

静電気帯電防止作業服	
法的根拠	労働安全衛生規則(抜粋) (静電気帯電防止作業服等) 第二百八十六条の二 事業者は、第二百八十条及び第二百八十一条の箇所並びに第二百八十二条の場所において作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等、労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じなければならない。 2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行ってはならない。 3 前二項の規定は、修理、変更等臨時の作業を行う場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。
対応規格	JIS T 8118 静電気帯電防止作業服 作業服を着用した際に、静電気が原因で起こる災害・障害・事故などを防止するために、作業服に対して定められた規格である。
使用推奨環境	<ul style="list-style-type: none"> ● 引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所 ● 可燃性の粉じん(マグネシウム粉、アルミニウム粉等爆燃性の粉じんを除く。)が爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所 ● 爆燃性の粉じんが存在して爆発の危険のある場所において電気機械器具を使用する場合

【燃焼試験】



通常の作業服 難燃作業服

ガスバーナーを当てて10秒後の状態

さまざまな特注作業服に対応できる
スムーズで安定した一元管理体制



MG作業服

運 輸

倉 庫

建 設

建 築

機 械

ビルメンテナンス

清 掃

鉄 鋼

電 気

設 備

海 運

営 業

サービ等



エイフル山内株式会社

ストレッチ性と帯電性を兼ね備えた作業服



MG作業服

B7002-01

ブルゾン (ネイビー)

B7002-02

ブルゾン (チャコール)

MG作業服

P7502-01

パンツ (ネイビー)

P7502-02

パンツ (チャコール)

MG作業服

P7502C-01

カーゴパンツ (ネイビー)

P7502C-02

カーゴパンツ (チャコール)

※受注生産品

- ポリエステル90%、綿10%
- 帯電防止JIS T8118 相当品
- 再帰反射ポイント付き
- 刺繍対応可能



※カーゴポケット付き
パンツ

※受注生産品

●サイズ

MG作業服 ブルゾン

(cm)

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈(後)	63	65	66	68	70	70	72	74
肩幅	40	42	46	48	50	52	54	56
胸囲	100	106	112	116	120	124	128	132
袖丈	50	52	57	59	61	62	63	63

MG作業服 パンツ、カーゴパンツ

(cm)

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胴囲	62-68	68-74	74-80	80-86	86-92	92-98	98-104	104-110	110-116
股下	78								



●ブルゾンの後裾が長く
屈んでも背中が
見えにくい



左腕ペン差し付き



衿タブ付き




右胸再帰反射ファスナー



左胸ポケットはペン差し



腕を上げやすいパターン仕様



ゴム付き裾調整で突っ張らない



内ポケット付き



膝タック入りで耐久性の
高い二重仕立て

〈肌あたりの良いストレッチ素材〉

- ポリエステル90%、綿10%
- 二重織ストレッチ裏綿トロ

- ストレッチ性
- 肌側綿混による吸湿性
- 高通気
- イージーケア
- シワになりにくい
- 帯電防止



MG作業服
B7003-01

ブルゾン (ネイビー)

B7003-02

ブルゾン (チャコール)

MG作業服
P7503-01

パンツ (ネイビー)

P7503-02

パンツ (チャコール)

※受注生産品

MG作業服
P7503C-01

カーゴパンツ (ネイビー)

P7503C-02

カーゴパンツ (チャコール)



- ポリエステル90%、綿10%
- 帯電防止JIS T8118 相当品
- 再帰反射ポイント付き
- 刺繍対応可能



左胸ポケットはベン差し付き



右胸ファスナーポケット



左腕ベン差し
ファスナーポケット付き



内ポケット付き



腕を上げやすいパターン仕様



ひざ裏にしわが
たまりにくい切替

●サイズ

MG作業服 ブルゾン

(cm)

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈(後)	60	62	63	65	67	67	69	71
肩幅	40	42	46	48	50	52	54	56
胸囲	100	106	112	116	120	124	128	132
袖丈	50	52	57	59	61	62	63	63

MG作業服 パンツ、カーゴパンツ

(cm)

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胴囲	62-68	68-74	74-80	80-86	86-92	92-98	98-104	104-110	110-116
股下	78								

*写真は受注生産品のライトグレー色になります。



MG作業服

B7005-01

ブルゾン (ネイビー)

B7005-02

ブルゾン (チャコール)

MG作業服

P7505-01

パンツ (ネイビー)

P7505-02

パンツ (チャコール)

MG作業服

P7505C-01

カーゴパンツ (ネイビー)


P7505C-02

カーゴパンツ (チャコール)

- ポリエステル90%、綿10%
- 帯電防止JIS T8118 相当品
- 再帰反射ポイント付き
- 刺繍対応可能



左腕ベン差し付き



背面反射材付き



左胸ベン差し・二重ポケット
名札ループ



ウエストゴム付きで突っ張らない



腕を上げやすいパターン仕様



動きやすい股下マチ入り

●サイズ

MG作業服 ブルゾン

(cm)

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈(後)	60	62	63	65	67	67	69	71
肩幅	40	42	46	48	50	52	54	56
胸囲	100	106	112	116	120	124	128	132
袖丈	50	52	57	59	61	62	63	63

MG作業服 パンツ、カーゴパンツ

(cm)

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胴囲	62-68	68-74	74-80	80-86	86-92	92-98	98-104	104-110	110-116
股下	78								

さまざまなOEMに対応できるスムーズで安定した一元管理体制



YOKOHAMA・VIETNAM・MINAMI-SÔMA

特注作業服

(縫製OEM生産)

数百万着以上の実績を持つ、
国内・海外の自社工場による高品質特注作業服



エイブル山内株式会社

エイブル ガーメント
エイブル タイソン

南相馬工場

当社マザー工場・倉庫で、 御社縫製部門をお引受します。

海外縫製、貿易(保税加工含む)、倉庫保管、配送業務、さらに製品検査、安全検査、製品メンテナンス(英国プリストル社方式)をお引受します。

■当社100%出資工場概要

- 南相馬マザー工場 (国内縫製部門 最先端縫製設備)
大型機械工場、シャワー工場併設
- ベトナム クイニョン工場 従業員 約500名
- ベトナム タイソン工場 従業員 約500名
その他シャワー製造機械設備も併設

パターン・仕様書作成から資材調達、縫製まで
トータルに対応します。



企画・生産指示



企画
仕様打ち合わせ




エイブル山内

製造



エイブル山内
ユニフォーム管理サービス



お客様



ベトナム工場



修繕



製品輸送

製品保管



在庫管理
納品
お直し

南相馬工場



在庫管理(お客様専用在庫、お預り新品在庫、お預り中古在庫)



〈横浜司令塔〉

よりスムーズな商談、決済を進めるため、最新設備のベトナム工場・南相馬工場を円滑なコミュニケーションで一元管理しています。

創業40数年を数えるエイブル山内株式会社の製造部門として、2007年に設立したベトナム工場（ABLE-GARMENT INDUSTRIES VIETNAM LTD.）は最新の縫製設備により衣服生産を開始、日本の品質基準をクリアしている100%出資自社工場です。横浜オフィスとの連携により、ほとんどの生産工程が迅速に進められます。



MG-WB02 (ブルゾン)
MG-WP02 (パンツ)

縫製業務においては企画・製造にとどまらず、在庫管理・補修までをお受けできるよう、サプライチェーンを拡大し、一貫したサービス提供によって、お客様によりご満足いただける体制を展開予定です。

企画は日本国内、生産はベトナム自社工場で行うことにより、低コストで高品質のオリジナルユニフォームを導入いただけます。

お直し・修繕

袖丈・股下直し、脇詰めなど様々なお直し加工を承ります。お直し・修繕加工で、導入いただいたユニフォームの再利用率をアップし、トータルコストの削減を見込めます。

在庫管理

ユニフォームご担当者様の管理時間を削減致します。
お客様専用在庫、お預り新品在庫、お預り中古在庫を弊社にて一括集中管理を承ります。
弊社にて一括管理させて頂くため、当日出荷や急な対応も可能です。

個人別仕分け

個人別仕分け梱包を承ります。
納品後、そのままご着用者様に配布可能に。

ご担当者様コスト削減

全体コスト削減

オリジナルユニフォーム

刺繍

お客様のロゴ・会社名や個人名などの刺繍加工を承ります。

オリジナルワッペン

オリジナルワッペンの作成も承ります。

プリント

シルクプリント・カッティングプリントなど各種プリントを承ります。

お客様オリジナル仕様

オリジナルワーキングウェア OEM

仕様の相談から素材の供給まで合わせて小ロットからオリジナルワーキングウェアの製作が可能

もっと気軽に!

小ロット生産

ムダを省き、細かくチェックされた小ロット用ラインが実現しました。

ワーキングウェアのリメイクやオーダーメイドなど、小ロットでの発注に対応した生産ラインを実現させました。迅速なサンプル提出や綿密な打ち合わせ、熟練した技術と高度な生産管理でお応えします。



受注生産品例

オーダーカラーも対応可能です。

例:

アースグリーン、
カーキ、
スカイブルー等。



※上下300セット以上の
ご注文からお受けします。



EM


情報伝達の早さがより安定した生産ラインを作ります。

刺繍対応可能

会社名、個人名、会社ロゴ等、ご希望に合わせて刺繍可能です。



個人名は楷書体、
行書体のみ対応可

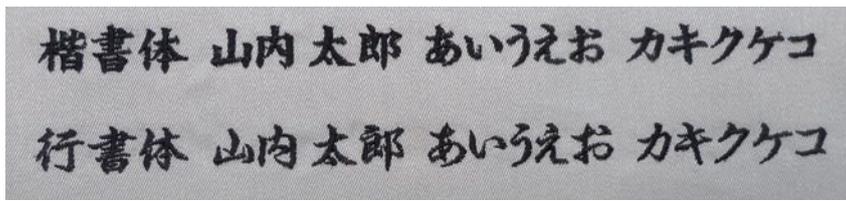

要望に応じた素材を提案!

独自開発した生地素材の提案、 こだわり仕様の実現

弊社が防火服の開発で培った難燃素材などから、ご要望に応じた素材をご提案いたします。またシームテープ加工による防水性能の強化など細部までこだわった仕様を実現します。



YOKOHAMA・VIETNAM・MINAMI-SÔMA

縫製 **EM** 生産

南相馬工場 敷地面積：15,000m² 小名浜工場から移転、2019年竣工



ベトナム クイニョン工場 敷地面積：13,936.6m²



ベトナム タイソン工場 敷地面積：24,000m² 2019年竣工



緊急用シャワー&洗眼器、アルミ耐熱服等安全保護服、作業用ユニフォーム



感染防止衣、化学防護服、消防用耐熱服、防火服、ワーキングウェア



感染防止衣、化学防護服、消防用耐熱服、防火服、ワーキングウェア、緊急用シャワー洗眼器






南相馬

福島県浜通りに所在する南相馬市は人口5万人。千年以上続いている、野馬追祭りが有名です。



ベトナム クイニョン

ベトナム南中部、ビンディン省の省都。人口は約45万人。観光はビンディン遺跡群、チャンバ王国の遺跡。ゆったりとした気分が満喫できる観光地です。

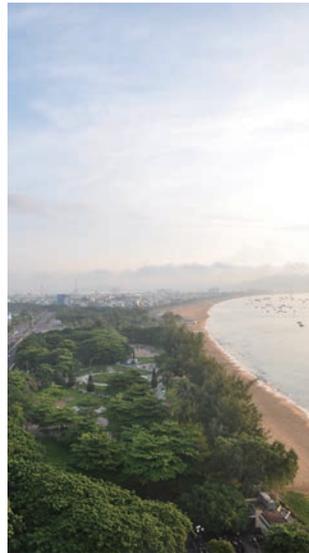

ベトナム タイソン

ベトナム南中部ビンディン省の行政区。人口は18万人。ビンディン省の省都クイニョンの西北約40km。



安全保護用品のネットショッピングサイト

<https://www.anzen.ne.jp/>

安全モール

ANZEN MALL



あなたを守る安全保護用品・危機管理商品は
どこで手に入れますか。



安全保護用品のネット専門街  有限会社 未来研究所

ANZEN MALL

<https://www.anzen.ne.jp/>

お問い合わせ

TEL.045-620-7801 FAX.045-620-7803

E-mail : shop@anzen.ne.jp

(営業時間:平日9時~18時)




取扱商品カテゴリー

安心をお届けして20年！安全モールはあなたを守る安全衛生保護具・危機管理商品を販売します。

 イヤーマフ peltor(スリーエム)、モルデックス	 保護メガネ・ゴグル スリーエム、理研化学	 緊急用シャワー・洗眼器 日本エンコン
 耳栓 スリーエム、モルデックス	 熱中症対策商品 身体対策用、補給商品、WBGT計	 検知器 各種ガス、酸素、二オイセンサ
 保護服・防護服 エイブル山内(マックスガード)、デュボン(タイベック)、スリーエム	 防寒対策商品 作業服、ブーツ、ヘルメット	 手袋
 使い捨て防塵マスク スリーエム、興研、重松	 耐熱・防災服 日本エンコン	 安全・作業靴
 取替え式防塵マスク スリーエム、興研、重松	 耐電製品 ヨツギ	 衛生管理用品
 取替え式防塵マスク用フィルター スリーエム、興研、重松	 墜落制止用器具 サンコー(タイタン)、藤井電気(ツヨロン)、谷沢製作所、スリーエム	 通信機器
 防毒マスク スリーエム、興研、重松	 シューズプロテクター	 防災用品
 防毒マスク用吸収缶 スリーエム、興研、重松	 工事用ライン引き	その他...
 ヘルメット(印刷加工も対応致します) 谷沢製作所、DIC、加賀産業、住友ベークライト、スターライト	 業務用レインコート	

ご注文からお届けまでの流れ

パソコン、スマホ、タブレット、FAX、メール、電話からすぐにご注文可能です。

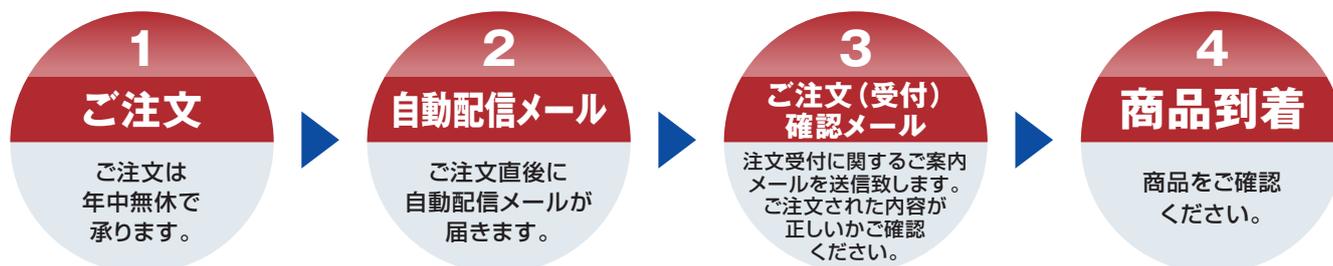

選べる多様な決済方法

代金引き換え ▶ 配送業者様へお支払いください
 コンビニ決済 ▶ 商品到着後、請求書が郵送されますのでそちらでお支払いください
 銀行振込・郵便振替 ▶ お振込金額、お振込先をメールにてご連絡させていただきますので、確認後、お振り込みください。



各種帳票発行サービス (Amazon店を除く)

お見積書、ご請求書、領収書等各種帳票発行に対応致します。
 宛名等ご指定の内容にて作成いたします。

いつでもどこでも

PC、スマートフォン、携帯電話、メール、FAX、電話、様々な方法でアクセス可能です。

多彩な窓口

・「安全モール」本店・楽天市場店・Yahoo!ショッピング店
 ・Amazon店・au PAYマーケット店・ポンパレモール店
 自社サイト以外にも多くのモールにて出店中ですのでお客様のご利用しやすい場所からお買い物が可能です。
 (お取扱商品が異なる場合がございます。)

本カタログの商品のほとんどを取り扱っております。

一部お取り扱いできない商品がございます。
 また、webページからご注文できないものもございます。
 その際はメール、FAX、お電話にてお問い合わせください。
 E-mail : shop@anzen.ne.jp

サプライヤー募集

「安全モール」では高品質な製品を提供するサプライヤー様を日々探しております。
 御社の製品をネットで広くお客様へご提案したいメーカー、サプライヤーの皆様、是非ご連絡ください。

厳選した高品質な商品を低価格で

「安全モール」で取り扱う商品は多くの現場で使用される有名製品や現場のことを考えた製品等、専門ショップならではの品揃えです。

20年以上の実績がもつ安心感

「安全モール」は20年以上のネット通販実績がございます。
 ネット販売が一般的になってきた昨今ですが、まだまだネット通販でのトラブルは頻発しております。
 多くの実績をもつ「安全モール」なら安心したお取引をご提供できます。


個人様から法人様まで

手軽なネット販売ですので個人様から法人様まで様々なご要望にご対応させていただいております。また、多くの商品がお求めやすい1個単位からのご注文を承っております。



ヘルメットのオリジナル名入れ印刷もお引き受けいたします

お客様がすることは3つだけ!! ①ご注文→②印刷内容の確認→③校正の確認

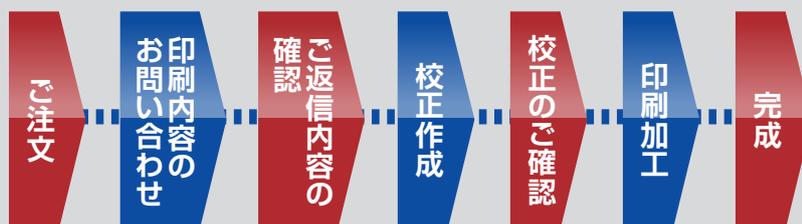

印刷用の型は初回ご注文時から約5年保存いたします。

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.



エイブル山内株式会社

〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル 2F
TEL(045)312-1130 FAX(045)312-1350
<https://www.able-yamauchi.co.jp>



日本エンコン株式会社

〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル 2F
TEL(045)312-1886 FAX(045)312-8550
<https://www.n-encon.co.jp>

南相馬工場

〒975-0041 福島県南相馬市原町区下太田字川内^{まぐ}迫320-10
TEL(0244)32-0200 FAX(0244)32-0230 (エイブル山内(株)直通)
TEL(0244)26-4940 FAX(0244)26-4980 (日本エンコン(株)直通)

エイブル ガーメント

ABLE GARMENT INDUSTRIES VIETNAM LTD.

Street No.14-Lot A7-Phu Tai IP.Quy Nhon City-Binh Dinh Province Vietnam.
TEL +84 56-394-1198 FAX +84 56-394-1185
<https://www.ableinds.com>

エイブル タイソン

ABLE INDUSTRIES TAYSON CO., LTD.

Phu An Industrial Park, Tay Xuan Commune, Tay Son District, Binh Dinh Province, Vietnam



有限会社 未来研究所

〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル 2F
TEL(045)620-7801 FAX(045)620-7803
<https://www.anzen.ne.jp>

